



# EVC900/EVC300

## フルHD多拠点テレビ会議システム

AVerのEVC900/EVC300は大規模会議をかんたん、手軽に始められるテレビ会議ソリューションです。EVC900は10拠点まで、EVC300は4拠点までの多拠点接続、コンテンツ共有、フルハイビジョンに対応したコストパフォーマンス抜群のテレビ会議システムです。AVer独自のEZMeetupソフトウェアにより、PCやタブレットPC、スマートフォンなどの様々なデバイスからいつでもどこでも多拠点会議に参加できます。また、新開発マイクアレイシステム、USBメモリー録画/再生機能、EZMeetupモバイルソフトウェアなどの機能に加え、3年間の製品保証により最大の費用対効果を発揮します。



HDMI



### 10拠点/4拠点までの多拠点接続MCUを内蔵

EVC900は10拠点まで、EVC300は4拠点までのフルHD1080p解像度での多拠点テレビ会議をサポート。コストパフォーマンス抜群の内蔵MCUは、今すぐテレビ会議を始めたい方に最適なソリューションです。

16倍  
光学ズーム

### 16倍光学ズームPTZカメラ

EVC900とEVC300はパン左右±100°、チルト上下±25°の光学16倍ズームPTZカメラを標準装備し、大規模会議室でも参加者の表情をクッキリ映し出します。



### 音声検知レイアウト切替

音声検知レイアウト切替機能により、発言者を自動的に大きく表示することができます。この機能により、テレビ会議の際により自然に発言者が明確になり、参加者がお互いの発言を遮ることなく、スムーズな会議を運営することができます。



### USBメモリーワンタッチ録画

映像、音声、共有コンテンツを含んだテレビ会議の様子をUSBメモリーにダイレクトに録画できますので、会議後の情報ロスを逃しません。再生は本体でも、VCプレーヤーソフトウェアによりPCでも可能です。



### 内蔵SIPサーバー、レジスタ機能

EVC900は10拠点まで、EVC300は4拠点までのAVer製またはその他のテレビ会議システムとSIPベースのデバイス、アプリ、ソフトウェアとを接続することができます。EVC900/EVC300はコスト効果の高いデバイスでのスムーズなビデオ通信を必要とするビジネスに最適です。



### どこでも接続 モバイルアプリEZMeetup

EVC900/EVC300とAVerモバイルソフトウェアEZMeetupにより、場所を選ばずPC、スマートフォン、タブレットPCから、10拠点または4拠点テレビ会議に参加することができます。iOS版/Android版はフリーダウンロード、Windows/MacOS版はEVC300に3ライセンスキー、EVC900に9ライセンスキーがフリーバンドルされます。

# AVer EVC900/EVC300

## フルHD多拠点テレビ会議システム

### 製品仕様

#### 同梱/付属品

テレビ会議システム本体 (コーデック)  
EVC eCam PTZカメラ  
EVC マイクアレイ (1個)  
IRリモコン (乾電池付き)  
AC電源アダプター  
ケーブル類  
保証書  
クイックガイド

#### 通信仕様

H.323、SIP標準  
64Kbps ~ 4Mbps  
RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)  
マニュアル帯域設定

#### カメラ

EVC eCam PTZカメラ:  
- パン/チルト/ズーム カメラ  
- 200万画素CMOSセンサー  
- 16倍光学ズーム  
- パン左右±100° ; チルト上下±25°  
- 67° FOV (水平画角61°)

#### カメラ画像解像度

HD1080p (1920 x 1080)  
HD720p (1280 x 720)  
480p (848 x 480)  
CIF (352 x 288)  
全ての解像度で30fps

#### コンテンツ共有解像度

対応解像度:  
- HD1080p (1920 x 1080)  
- WSXGA+ (1680 x 1050)  
- SXGA (1280 x 1024)  
- WXGA (1280 x 768)  
- HD720p (1280 x 720)  
- XGA (1024 x 768)  
- SVGA (800 x 600)  
- D1 (720 x 480)  
- VGA (640 x 480)  
出力解像度:  
- HD1080p (1920 x 1080) 30fpsまで

#### ビデオ標準

H.264, H.264HP, H.263+, H.263, H.261  
H.239 デュアルビデオストリーム

#### 映像入力

EVC eCam PTZカメラ  
VGA  
DVI (HDMI)

#### 映像出力

HDMI x 2  
VGA

#### オーディオ標準

G.711, G.722, G.728,  
G.722.1/G.722.1C (Polycom®より  
ライセンス供与)

#### オーディオ機能

オートゲインコントロール (AGC)  
アドバンスドノイズリダクション  
アコースティックエコーキャンセラー  
(AEC)

#### オーディオ入力

EVC マイクアレイ  
DVI (HDMI)  
ライン入力 (3.5 mm)

#### オーディオ出力

HDMI  
ライン出力 (3.5 mm)

#### その他の準拠標準

H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex  
Q, H.460

#### ユーザーインターフェース

マルチレイアウト仕様  
ユーザーフレンドリー OSD (22か国語  
サポート: 英語, 繁体中国語, 簡体中  
国語, チェコ語, デンマーク語, オラン  
ダ語, フィンランド語, フランス語, ドイ  
ツ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本  
語, 韓国語, ノルウェー語, ポーランド  
語, ポルトガル語-ブラジル語, ルーマ  
ニア語, ロシア語, スペイン語, スウェ  
ーデン語, タイ語, トルコ語)  
サイト名表示/編集

#### ネットワーク

10/100/1000Mbps  
NAT/ファイアウォールトラバースル  
高効率ロスト/パケットリカバリー機能  
(HELPeR™)  
TelnetによるAPI対応  
Wake-on-LAN (WOL)対応  
IPv4 / IPv6 対応  
ネットワークテスト  
QoS

#### セキュリティ

AES (アドバンスド暗号標準) 機能 (128  
ビット)  
システム設定用パスワード保護  
リモートシステム管理用  
パスワード保護

#### ウェブ管理ツール

ウェブによるリモート管理機能  
ウェブによるライブモニター機能  
イーサネット/インターネット経由の  
ファームウェア更新機能  
電話帳のダウンロード/アップロード/  
編集  
システム設定復元

#### その他の機能

会議録画  
- 会議中録画とオフライン録画  
- USBメモリースティックに直接保存  
- 再生中のレイアウト変更サポート  
- VCプレーヤーソフトウェアによる  
再生とファイル変換 (.mov 形式)  
ホットキーによるスピードダイヤル  
(10セット)  
カメラプリセット (10ポジション)  
ネットワークタイムプロトコル (NTP)

#### 電源仕様

AC 100V ~ 240V, 50/60Hz  
消費電力: EIAJ 12V, 4A

#### 環境仕様

動作温度: 0 ~ 40°C  
動作湿度: 20% ~ 80%  
保存温度: -20 ~ 60°C  
保存湿度: 20% ~ 80%

#### サイズと重量

パッケージサイズ: 378 x 297 x 224 mm  
パッケージ重量: 5.98kg  
テレビ会議システム本体 (コーデック):  
320 x 262.7 x 37.2 mm  
EVC eCam PTZ カメラ:  
122.3 x 122.3 x 159.5 mm  
EVC マイクアレイ:  
131.9 x 118.6 x 25.5 mm

#### 製品保証

3年間製品保証 (付属品1年間)

#### オプションアクセサリ



追加マイク


カメラマウント

### ハードウェア仕様

#### 正面



#### 背面

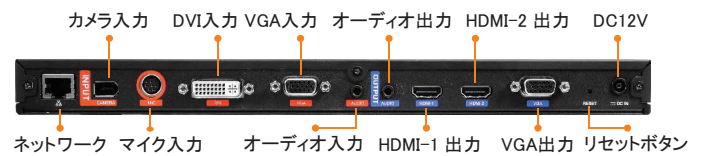

販売店/代理店: