



# EVC950/EVC350

## フルHD多拠点テレビ会議システム

AVer EVC950/EVC350は遠隔地間の多拠点会議を容易に始めることができます。  
EVC950は10拠点まで、EVC350は4拠点までの多拠点接続、コンテンツ共有、フルハイビジョンに対応したコストパフォーマンス抜群のテレビ会議システムです。  
AVer独自のEZMeetupソフトウェアにより、PCやタブレットPC、スマートフォンなどの様々なデバイスからいつでもどこでも多拠点会議に参加できます。  
また、新開発マイクアレイ、USBメモリー録画/再生機能、ホワイトボードアプリEZDrawなどの機能、3年間の製品保証により最大の費用対効果を発揮します。



HDMI



### 10拠点/4拠点までの多拠点接続MCUを内蔵

EVC950は10拠点まで、EVC350は4拠点までの多拠点テレビ会議をサポート。  
コストパフォーマンス抜群の内蔵MCUは、今すぐテレビ会議を始めたい方に最適です。  
※解像度は接続拠点数・接続帯域により異なります。

### 18倍ズーム PTZカメラ

EVC950のパワフルなフルHDカメラは12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズームの最大18倍ズームを搭載しています。  
パン左右±130°、チルト上下+90°/-25°と幅広く動かす事ができます。  
大規模会議室でも参加者の表情を鮮明に映し出します。



### 音声検知レイアウト切替

音声検知レイアウト切替機能により、発言者を自動的に大きく表示することができます。  
この機能により、テレビ会議の際により自然に発言者が明確になり、参加者がお互いの発言を遮ることなく、スムーズな会議を運営することができます。



### USBメモリーワンタッチ録画

映像、音声、共有コンテンツを含んだテレビ会議の様子をUSBメモリーにダイレクトに録画できますので、会議後の情報ロスを逃しません。  
録画した映像は本体、VCプレーヤーソフトウェアによるPCでの再生可能です。



### ホワイトボードアプリ EZDraw

EZDrawアプリは、EVC950/EVC350によるビデオコミュニケーションと連携し、共同作業が行えるツールです。フリーライセンスのAndroid版とiPad版EZDrawにより、共有デスクトップ上で図や文字・強調表示などの注釈の書き込みが簡単に行えます。



### モバイルアプリ EZMeetup

EVC950/EVC350はソフトウェアEZMeetupを使う事により場所を選ばず、PC、スマートフォン、タブレットPCの各端末からテレビ会議に参加することができます。  
重要な会議へ、柔軟な構成でのテレビ会議が可能です。

# AVer EVC950/EVC350

フルHD多拠点テレビ会議システム

## 製品仕様

### 同梱/付属品

- テレビ会議システム本体 (コーデック)
- EVC eCam PTZカメラ
- EVC マイクアレイ (1個)
- 赤外線リモコン (乾電池付き)
- AC電源アダプター
- ケーブル類
- 保証書
- クイックガイド

### 通信仕様

- H.323、SIP標準、SIP TLS
- 64Kbps～4Mbps
- RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)
- マニュアル帯域設定

### カメラ

- EVC eCam PTZカメラ
  - 200万画素CMOSセンサー
  - 最大18倍ズーム (12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズーム)
  - パン左右±130°
  - チルト上下+90°-25°
  - 82°FOV (水平画角72°)

### カメラ画像解像度

- HD1080p (1920 x 1080)
- HD720p (1280 x 720)
- 480p (848 x 480)
- 4CIF (704 x 576)
- CIF (352 x 288)
- SIF (352 x 240)
- 全ての解像度で30fps

### コンテンツ共有解像度

- 対応解像度:
  - HD1080p (1920 x 1080)
  - WSXGA+ (1680 x 1050)
  - SXGA (1280 x 1024)
  - WXGA (1280 x 768)
  - HD720p (1280 x 720)
  - XGA (1024 x 768)
  - SVGA (800 x 600)
  - D1 (720 x 480)
  - VGA (640 x 480)
- 出力解像度:
  - HD1080p (1920 x 1080) 30fpsまで

### ビデオ標準

- H.264, H.264HP, H.264SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239 デュアルビデオストリーム

### 映像入力

- EVC 新eCam PTZカメラ
- VGA
- DVI (HDMI)

### 映像出力

- HDMI×2
- VGA

### オーディオ標準

- G.711, G.722, G.728, G.722.1/G.722.1C (Polycom®よりライセンス供与)

### オーディオ機能

- オートゲインコントロール (AGC)
- アドバンスドノイズリダクション
- アコースティックエコーキャンセラー (AEC)

### オーディオ入力

- EVC マイクアレイ
- DVI (HDMI)
- ライン入力(3.5 mmステレオミニ)

### オーディオ出力

- HDMI
- ライン出力(3.5 mmステレオミニ)

### その他の準拠標準

- H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460, SRTP

### 言語

- OSD メニュー(22か国語対応)
- 日本語, 英語, 繁体中国語, 簡体中国語, チェコ語, デンマーク語, オランダ語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ハンガリー語, イタリア語, 韓国語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ブラジル語, ルーマニア語, ロシア語, スペイン語, スウェーデン語, タイ語, トルコ語

### ネットワーク

- 10/100/1000Mbps
- NAT/ファイアウォールトラバース
- 高効率ロストパケットリカバリー機能 (HELPeR™)
- TelnetによるAPI対応
- Wake-on-LAN (WOL)対応
- IPv4 / IPv6 対応
- ネットワークテスト
- PPPoE対応

### セキュリティ

- AES (アドバンスド暗号標準) 機能 (128ビット)
- システム設定用パスワード保護
- リモート用パスワード保護

### ウェブツール

- リモートマネジメント機能
- ライブモニター機能
- イーサネット/インターネット経由のファームウェア更新機能
- 電話帳のダウンロード/アップロード/編集
- システム設定復元

### その他の機能

- 会議録画:
  - 会議中録画とオフライン録画
  - USBメモリーに直接保存
  - VCプレーヤーによる再生とファイル変換 (mp4, mov形式)

- ホットキーによるスピードダイヤル (10セット)
- プリセットによるカメラ位置保存 (100ポジション)
- ネットワークタイムプロトコル(NTP)
- グループコール機能

### 電源仕様

- AC 100V～240V, 50/60Hz
- 消費電力: EIAJ 12V, 5A

### 動作環境

- 動作温度: 0～40℃
- 動作湿度: 20%～80%
- 保存温度: -20～60℃
- 保存湿度: 20%～80%

### サイズと重量

- パッケージサイズ: 376 x 300 x 243 mm
- パッケージ重量: 6.99kg
- コーデック本体: 320 x 262.7 x 37.2 mm
- EVC 新eCam PTZカメラ: 180 x 144 x 184 mm
- EVC マイクアレイ: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm

### 製品保証

- 3年間製品保証 (付属品1年間)
- ※3年間製品保証にはコーデック本体、カメラ、マイクを含みます。付属品にはケーブル類、リモコン、電源アダプタを含みます。

### オプションアクセサリ



追加マイク




カメラマウント

仕様は国によって異なる可能性や、予告なしに変更する場合があります。

## 本体外観

### 正面

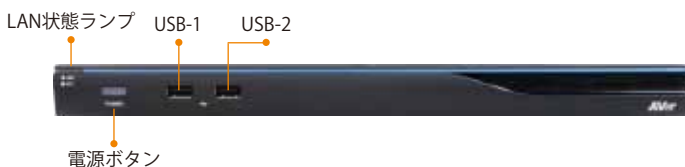

### 背面



販売店/代理店:

CE FC RoHS COMPLIANT

**AVer**  
jp.aver.com

このカタログの著作権は、AVer Information Incに帰属しています。無断で転載し、商用に使用する事は禁止されています。掲載されている著作物の全部または一部を、権利者に無断で複製または転載し、頒布し、他に送信することは、著作権の侵害に当たり、著作権法により罰せられる場合があります。アバー・インフォメーション株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-26 立花新宿ビル7F E-mail : support.jp@aver.com

Facebook: <https://www.facebook.com/averinformation.jp>