VC320 ミーティングカメラ ポータブル

ビデオ・Web会議用ミーティングカメラ/ポータブルタイプ

AVer VC320は、これ１台でビデオ会議を開始することができます。
USBケーブルをPCに接続するだけの簡単セットアップ。
鮮明な映像と音声をWeb会議ソフトウェア上ですぐに利用できます。
本体にカメラ・マイク・スピーカーがすべて内蔵されているので、
持ち運びも楽々です。

持ち運びやすい一体型

VC320は軽量ポータブル設計。カメラ・マイク・スピーカーを本体に内蔵。
オフィス内のどこでも柔軟に、Web会議を始めることができます。

画角110°のワイド映像

VC320は２～８人規模の小会議室でのミーティング・打合せに最適です。
画角110°のワイド映像と最大フルHD(1920×1080)映像出力により、
全員がカメラに写った状態で高解像度なWeb会議を行うことができます。

NFC/Bluetooth接続に対応

NFC/Bluetooth対応のスマートフォン・タブレットを接続し、
VC320をスピーカーマイクとして使用することができます。

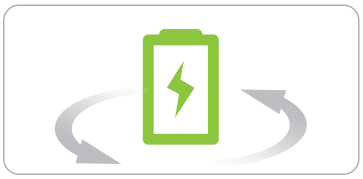

充電バッテリー搭載

VC320は充電バッテリーを内蔵。オフィス、コンセントのない部屋でも
すぐにWeb会議を始めることができます。付属電源アダプタで充電、
満充電から最大で2時間バッテリー駆動で使用することができます。

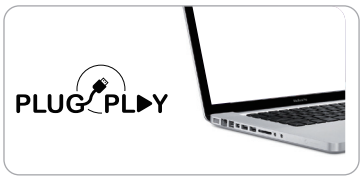

USBプラグ・アンド・プレイ

ドライバのインストールなど、複雑な設定の必要はありません。
VC320とPCをUSBケーブルで接続するだけで、すぐに使用できます。
誰でもかんたんに高品質なWeb会議を始めることができます。

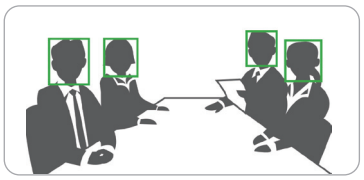

顔認証オートズーム　EZ-Crop

VC320リモコンのEZ-Cropボタンを押すと、カメラ映像上の人物の顔を認識、
自動的にズーム・フレーム調整を行う機能を搭載。
スマートに会議メンバーをクローズアップすることができます。

VC320 ミーティングカメラ ポータブル

ビデオ・Web会議用ミーティングカメラ/ポータブルタイプ

製品仕様

パッケージ内容
・VC320本体
・リモコン(本体着脱式)
・電源アダプタ
・USBケーブル(5m)
・HDMIケーブル
・クイックガイド

カメラ仕様
・Full HD 1080p 30fps
・UVC1.1 YUV/MJPEG H.264制御
・マルチコーティングレンズ (110° 視野角)
・F値：F2.0
・デジタル5倍ズーム (1.7倍デジタル・ロスレスズーム含む)
・上下チルト(手動)：±10°
・固定フォーカス：1m~∞
・顔認証オートズーム EZCrop
・プライバシーシャッターボタン(リモコン操作ボタン)

スピーカーフォン
・フルデュプレックススピーカーフォン
・エコーキャンセラー・ノイズサプレッション搭載
・集音範囲：360° 全方位/直径約4.5m
・USBまたはBluetooth/NFC使用可能
・Bluetooth： HFPF, HSP, A2DP,
・BLE：Bluetooth 4.0 Class II 10mまで
・USB/Bluetooth通話のブリッジ接続可能
・ミュートボタン(リモコンボタン・本体静電タッチパネル)

マイク (Tx)
・無指向性マイク
・応答周波数: 100Hz – 16 KHz
・感度: -36dB +/-3dB
・ディストーション：<1% @ 1KHz at 110dB

スピーカー (Rx)
・応答周波数: 270Hz – 16KHz
・感度: 80dBSPL +/-3dB at 1W/1M
・最大出力: 90dBSPL at 0.5M
・ディストーション：<5% at 179Hz – 10kHz
・5W スピーカー

リモコン
・本体内蔵（マグネット着脱式）

入出力端子
・HDMI入力× 1　HDMI出力× 1
・USB端子× 1　※USB機器給電用
・mciroUSB端子× 1 ※PC接続用

バッテリー・その他
・連続駆動時間
-ビデオ会議時　約2時間
-音声通話時　約8時間
・給電方式：製品付属 電源アダプタ使用
・充電完了まで：約3時間 (本体アイドル時)
・固定用三脚穴（ISO1222標準:6mm）
・ケンジントン セキュリティロック取付穴

システム要件
・Windows® 7/ 8/8.1/10
・Mac OS® X 10.7 or higher
・Google Chromebook
ver29.0.1547.70, Platform 4319.79.0
・2.4GHz Intel Core 2 Duo程度
・作業用メモリ2GB RAM 以上
・HDD保存領域
・USB 2.0ポート
電源供給
・AC100V ~ 240V
・消費電力12V/2A

動作使用環境
・動作温度：0~35° C
・動作湿度：20%~80%　※結露なきこと
・ストレージ動作温度： -20~60° C
・ストレージ動作湿度：20%~80% ※結露なきこと

寸法
・パッケージ寸法： 354 x 233 x 158 mm
・パッケージ重量：0.45kg
・カメラ部：65 x 100 x 300 mm/ 0.895kg
・リモコン：150 x 45 x 11 mm / 0.040kg

仕様
・YUV, MJPEG, H.264 SVC*, AVC (ハイプロファイル)
・USB 2.0 UVC (USBビデオクラス) 1.1 /H.264拡張
・HDMI 1.3　*対応予定

対応アプリケーション
Skype™ , Skype™ for Business, Google Hangouts TM , FaceTime®, Cisco WebEx®, Bluejeans, Vidyo®, V-CUBE ミーティング™, IC³ , TeleOffice, VQSコラボBusiness, MeetingPlaza®

EZ Huddle

本ソフトウェアは、VC320とスマートフォンをBluetooth接続した状態で、スマートフォンでVC320のリモコン操作ができます。
(Andoroid/iOS対応/ライセンスフリー)

PTZ-App

本ソフトウェアはVC320本体のファームウェア更新・画面上でのPTZ操作・各機能の詳細設定が可能です。
(WindowsOS/MacOS/ライセンスフリー)

ハードウェア仕様

前面パネル

後面パネル

AVer
jp.aver.com

CE FC RoHS COMPLIANT VCI

©2017 AVer Information Inc. All rights reserved.
All rights of this object belong to AVer Information Inc. Reproduced or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of AVer Information Inc. is prohibited. All information or specifications are subject to change without prior notice. "AVer" is a trademark owned by AVer Information Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. (201701)